


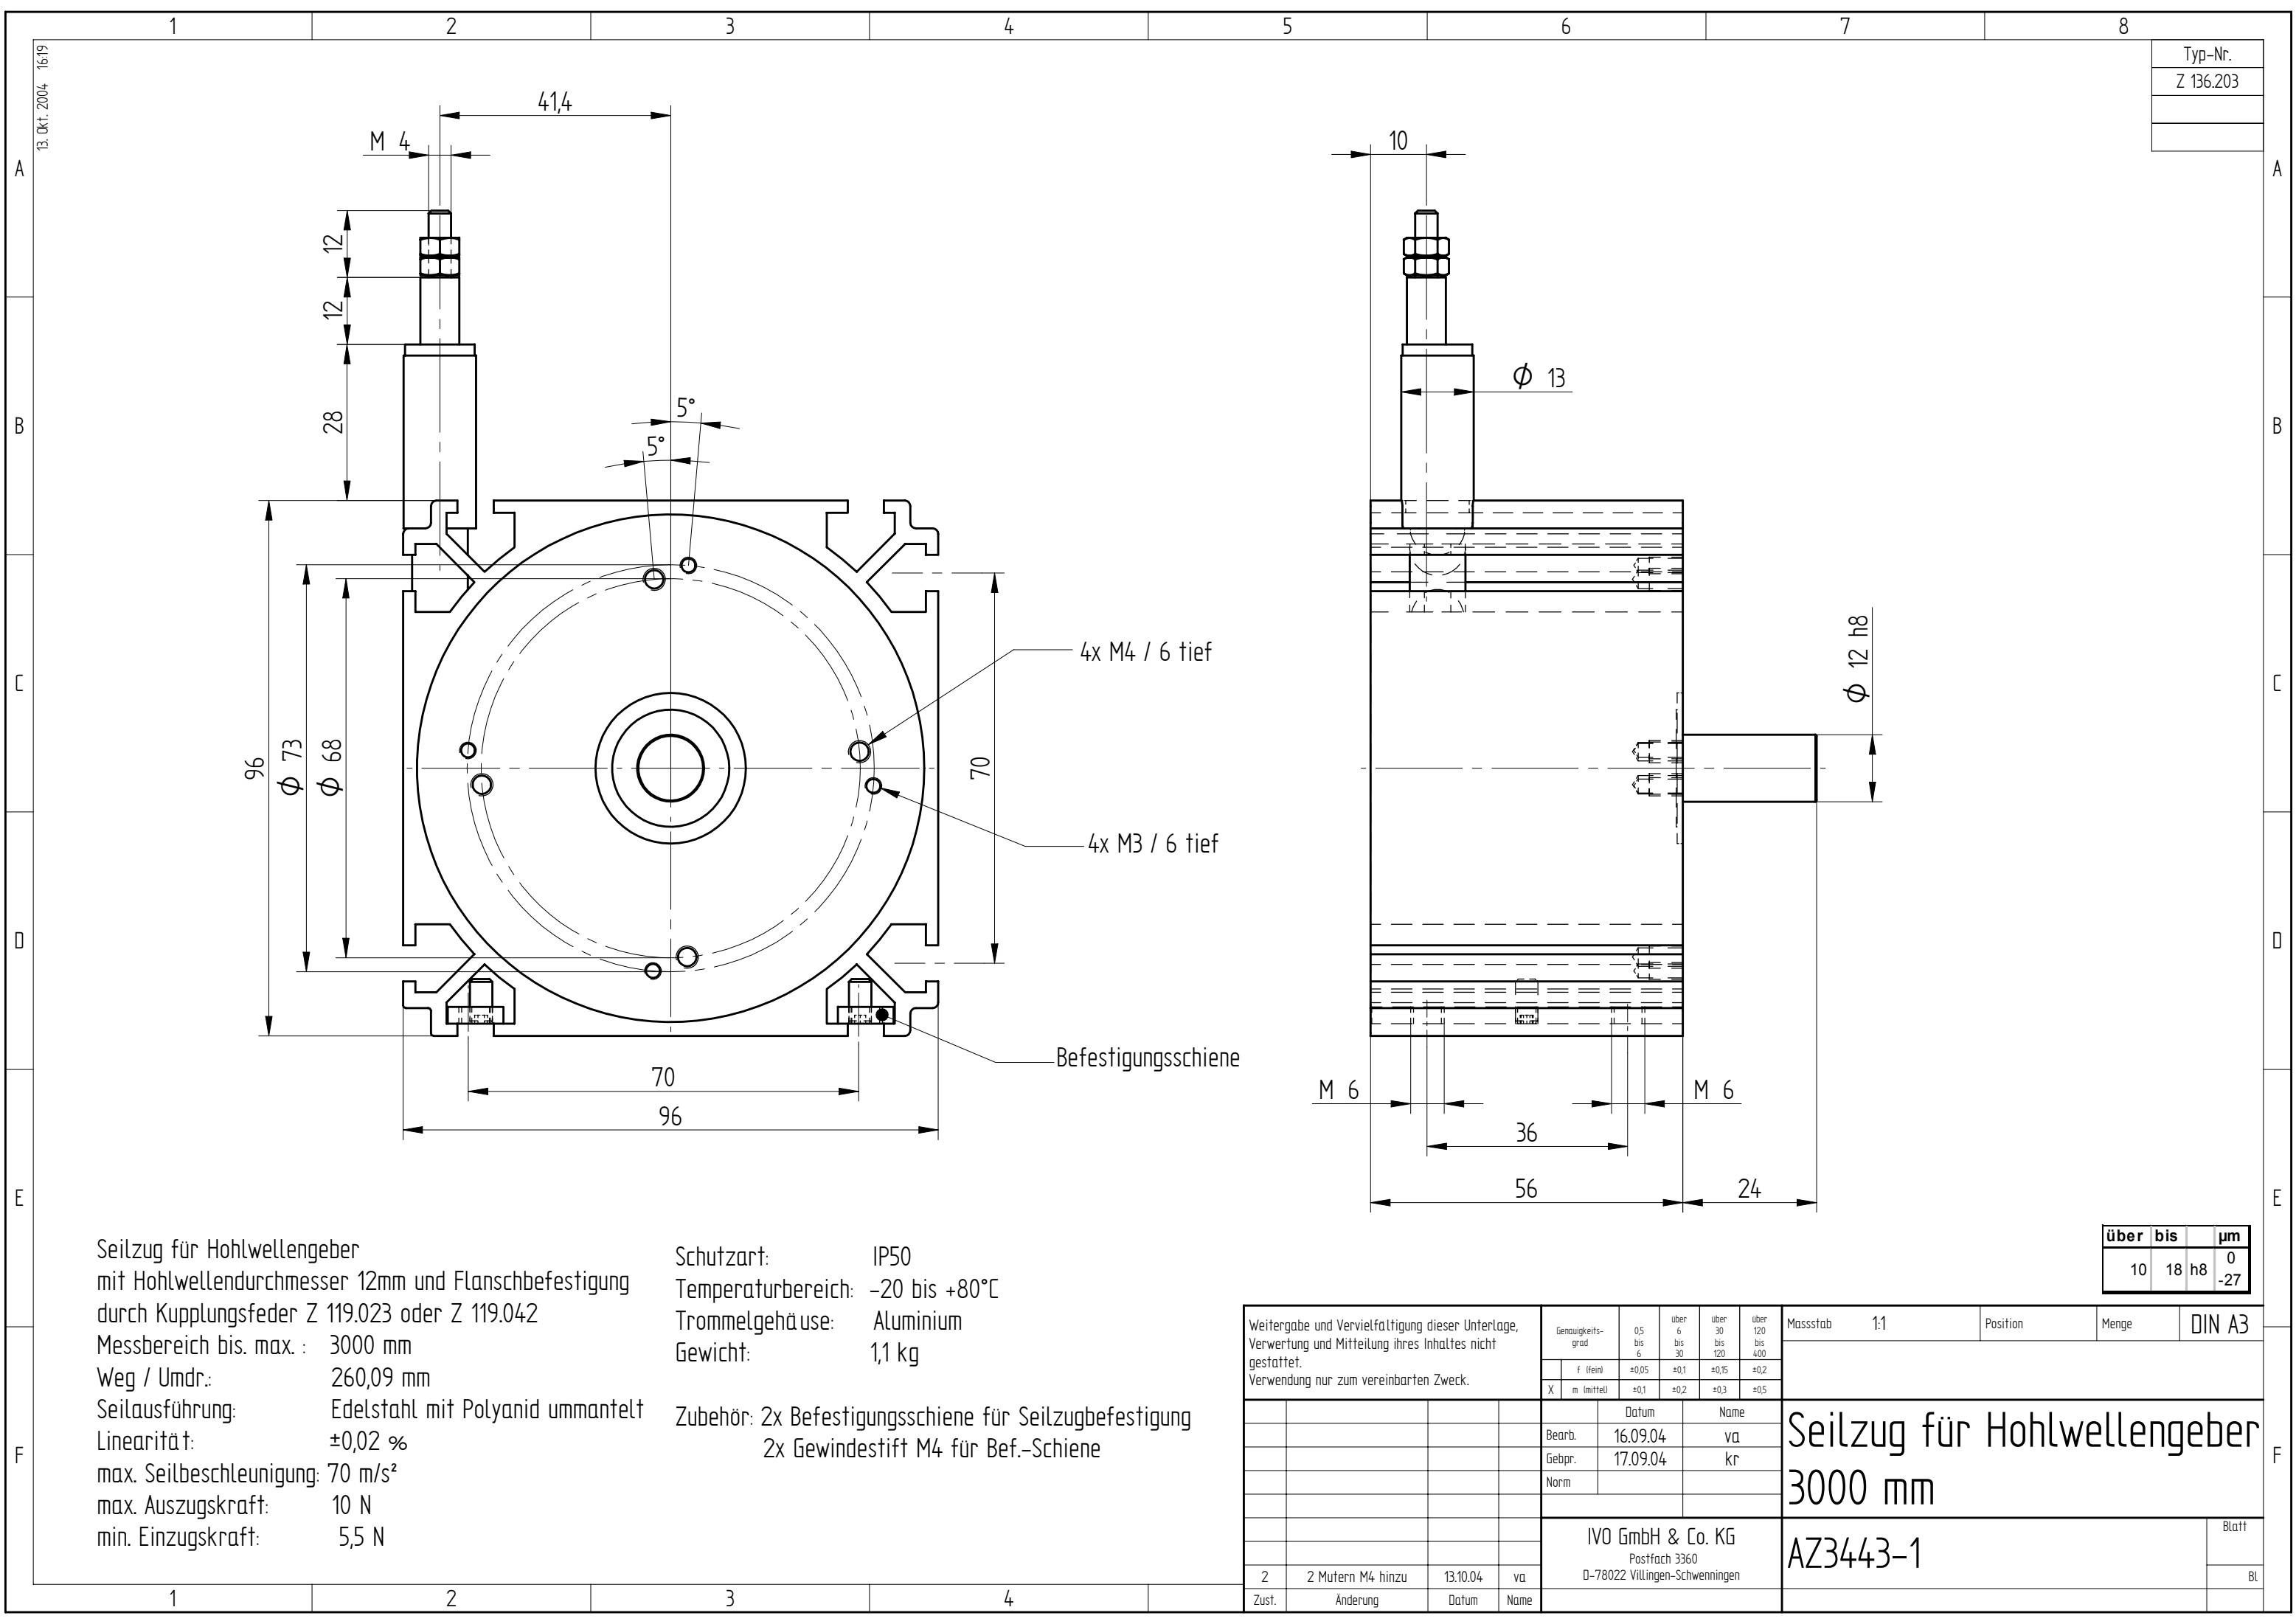

Typ-Nr.
Z 136.203

Seilzug für Hohlwellengeber
mit Hohlwellendurchmesser 12mm und Flanschbefestigung
durch Kupplungsfeder Z 119.023 oder Z 119.042
Messbereich bis. max. : 3000 mm
Weg / Umdr.: 260,09 mm
Seilausführung: Edelstahl mit Polyanid ummantelt
Linearität: ±0,02 %
max. Seilbeschleunigung: 70 m/s²
max. Auszugskraft: 10 N
min. Einzugskraft: 5,5 N

Schutzart: IP50
Temperaturbereich: -20 bis +80°C
Trommelgehäuse: Aluminium
Gewicht: 1,1 kg
Zubehör: 2x Befestigungsschiene für Seilzugbefestigung
2x Gewindestift M4 für Bef.-Schiene

über	bis	µm
10	18	h8
		0 -27

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet. Verwendung nur zum vereinbarten Zweck.				Genauigkeitsgrad		0,5 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	Massstab	1:1	Position	Menge	DIN A3
					f (fein)	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2					
				X	m (mittel)	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5					
				Datum		Name			Seilzug für Hohlwellengeber 3000 mm					
				Bearb.	16.09.04	va								
				Gebpr.	17.09.04	kr								
				Norm										
				IVO GmbH & Co. KG Postfach 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen						AZ3443-1				Blatt
2	2 Mutern M4 hinzu	13.10.04	va											Bl
Zust.	Änderung	Datum	Name											